



# sensore di movimento infrarosso

INFRARED  
MOTION SENSOR

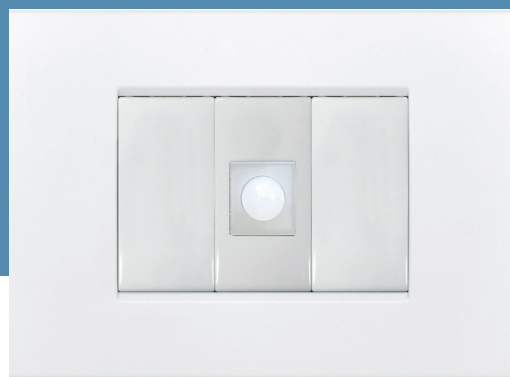

50-60 Hz - 230 Vac  
Angolo di rilevazione 120°  
Trimmer Time: attivazione carico da 10 secondi a 7 minuti regolabile  
Trimmer Lux: regola la soglia di attivazione 50-500 lux  
Distanza di rilevamento: max 4 m

50-60 Hz - 230 Vac  
Detection angle 120°  
Trimmer Time: shutdown delay adjustment from 10 seconds to 7 minutes  
Lux Trimmer: set the activation threshold 50-500 lux  
Maximum detecting distance: 4 m



# MINI

KEYSTONE

CODICE	INCANDESCENZA	FLUORESCENZA	LED 230V	SOGLIA DI INTERVENTO	MAX DISTANZA RILEVAMENTO	ATTACCO	ANGOLO DI RIVELAZIONE	PESO
CODE	INCANDESCENT	FLUORESCENT	LED 230V	INTERVENTION THRESHOLD	MAX DETECTING DISTANCE	MOUNT	DETECTION ANGLE	WEIGHT
	W	W	W	Lux	m		gradi (°)	gr
<b>KS022SE</b>	1000	200	250	50-500	4	Keystone	120	25