LAMPADA SEGNAPASSO A LED RGB WI-FI DA INCASSO • LA 104 RG

WI-FI RGB LED STEPLIGHT LAMP RECESSED INSTALLATION

tecno switch
keep control

CONFORME ALLE NORME

STANDARDS COMPLIANCE

EN 60598-2-2


CE IP40 RoHS

LOCAL



Lampada a led RGB ad alta luminosità con funzionamento luce notturna e segna passo azionabile tramite interruttore esterno
La lampada funziona esclusivamente con l'APP "PICASSO"
Basso consumo energetico
Ridotta emissione di calore
Per eventuali esigenze, può essere sostituita con la lampada di emergenza led

High brightness nocturnal light lamp and indicator light by an external switch
The lamp works only with APP "PICASSO"
Low energetic consumption
Reduced heat emission
It is possible to replace it with the emergency
led lamp



LAMPADA SEGNAPASSO LED RGB, WI-FI DA INCASSO CON PLACCA • LA 204 RG

WI-FI RGB LED STEPLIGHT LAMP RECESSED INSTALLATION WITH PLATE


CONFORME ALLE NORME

STANDARDS COMPLIANCE

EN 60598-2-2


CE IP40 RoHS

LOCAL

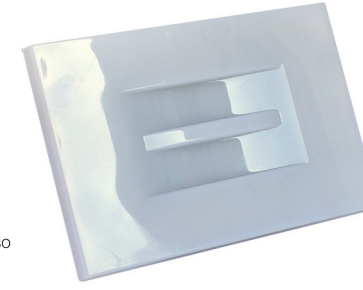


Lampada a led RGB ad alta luminosità con funzionamento luce notturna e segna passo azionabile tramite interruttore esterno
La lampada funziona esclusivamente con l'APP "PICASSO"
Basso consumo energetico
Ridotta emissione di calore
Per eventuali esigenze, può essere sostituita con la lampada di emergenza led

High brightness nocturnal light lamp and indicator light by an external switch
The lamp works only with APP "PICASSO"
Low energetic consumption
Reduced heat emission
It is possible to replace it with the emergency
led lamp



CODICE	FREQUENZA	TENSIONE PRIMARIA	NUMERO LED	POTENZA	PESO
CODE	FREQUENCY	PRIMARY VOLTAGE	LED NUMBER	POWER	WEIGHT
	Hz	V	RGB	W	gr
LA 104 RG	50-60	220/240	4	1,2	200
LA 204 RG	50-60	220/240	4	1,2	200

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E COLLEGAMENTO
ASSEMBLY AND CONNECTION INSTRUCTIONS



FUNZIONI E GESTIONE APP “PICASSO” PER LA 104 RG e LA 204 RG
APP “PICASSO” FUNCTIONS

Per il corretto funzionamento dell’APP, collegare lo smartphone alla rete WI-FI della lampada
For the APP correct operation , connect smartphone to the lamp WI-FI network

SSID: LA104R_XXXXXX
PASSWORD: tecnoswitch







1. Tocca per collegarti alla lampada
2. Tocca per selezionare il colore desiderato
3. Scorri per aumentare o diminuire l’intensità luminosa
4. Tocca per salvare il colore selezionato
5. Messaggio di assenza di collegamento alla lampada. Premere “OK”.

1. Touch and connect to the lamp
2. Touch and select the color
3. Slide to increase o decrease the lamp brightness
4. Touch to save the selected color
5. No network connection between lamp and smartphone message.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

tecnoswitch.com
arealed.it
Via P. Leone Dehon, 99/105 · 76123 Andria (BT) ITALY
tel (+39) 0883 555323 · fax (+39) 0883 555323