

AMPLIFICATORE A TRE CANALI PER STRIP LED RGB

THREE CHANNELS RGB STRIP LED AMPLIFIER



CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11



Alimentazione 12-24 Vdc
Tensione ingresso/uscita 12-24 Vdc
Interfacciabile con controller RGB
Tre canali di uscita (RGB)
Corrente massima in uscita per canale 8 A
Potenza massima in uscita (12 Vdc) 3 x 96W
Potenza massima in uscita (24 Vdc) 3 x 192W
Collegamenti tramite morsetti a vite
Morsetteria esterna ad innesto rapido
Collegamento ad anodo comune
Scocca in alluminio


Power supply 12-24 Vdc
Input/output Voltage 12-24 Vdc
Suitable for RGB controllers
Three output channels (RGB)
Max output current per channel 8 A
Max output power (12 Vdc) 3 x 96W
Max output power (24 Vdc) 3 x 192W
Connections via screw terminals
Quick connection terminals
Common anode connection
Aluminium case

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Alimentare l'amplificatore solo dopo aver effettuato correttamente tutti i collegamenti, seguendo lo schema di collegamento.
- Non sovralimentare o sovraccaricare l'amplificatore e rispettare la polarità.

CAUTIONS

- Power on the amplifier only after all the connection are made correctly, following the connection diagram.
- Don't overvoltage or overload the amplifier and respect the polarity.

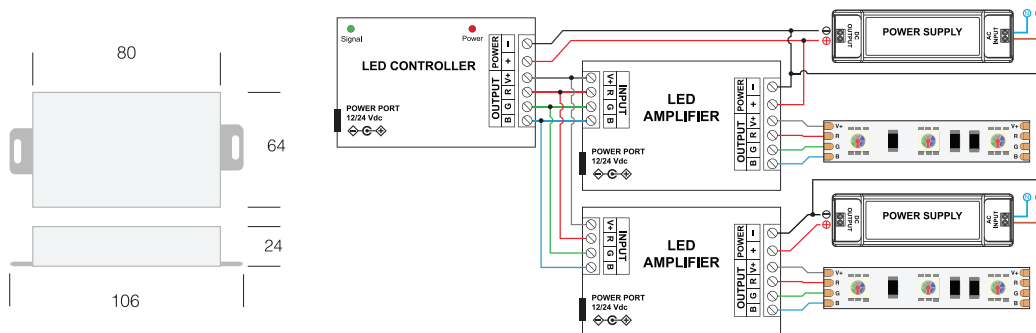

	Vdc	W	gr	
codice	ingresso/uscita	potenza	canali	peso
	input/output	max power	channels	weight
AM011RG	12 Vdc	288	3	100
	24 Vdc	576	3	100



Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 18 - 21