

CARICATORE USB TIPO C+C CON RICARICA RAPIDA PD 30W E AGGANCIO KEYSTONE

KEYSTONE MOUNT TYPE C+C USB CHARGER WITH 30W PD FAST CHARGE

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EMC, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN IEC 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN IEC 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN IEC 61000-4-11, LVD, EN IEC 62368-1, RoHS



Alimentazione: 110-240 Vac, 50-60 Hz
Uscita: PD, 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1,5A
Potenza in uscita: max 30W
Grado di protezione: IP20
Morsetti di collegamento a vite
Temperatura di immagazzinamento: -10°C - 40°C
Temperatura di esercizio: -10°C - 40°C
Funzioni: Caricabatterie tipo C+C a ricarica rapida da 30W con protocollo PD (power delivery)
Supporta la ricarica simultanea, 15W per porta USB

Power supply: 110-240 Vac, 50-60 Hz
Output: PD, 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1,5A
Output power: max 30W
IP rating: IP20
Screw connection terminals
Storage temperature: -10°C - 40°C
Operating temperature: -10°C - 40°C
Functions: 30W Type C+C fast charger with PD protocol (power delivery)
Simultaneous charging, 15W per USB ports

PD
POWER
DELIVERY



POWER DELIVERY - PD

L'alimentatore USB KS411PU con attacco Keystone consente la ricarica rapida di dispositivi mobili fino a 30W. In aggiunta il dispositivo supporta il protocollo POWER DELIVERY (PD) che consente la negoziazione automatica della tensione e della corrente elettrica tra i dispositivi collegati, in modo da fornire la quantità di energia necessaria per ricaricare o alimentare il dispositivo in modo sicuro ed efficiente.


AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

L'installazione e manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato in osservanza delle normative vigenti nel paese di installazione.
Assicurarsi di non coprire le feritoie di aereazione ed evitare di installare più dispositivi all'interno di una cassetta da incasso, per consentire un corretto smaltimento del calore generato durante la ricarica.
Verificare che la sezione dei conduttori non sia inferiore a 1.5 mm².


INSTALLAZIONE

Assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto prima di procedere.
Collegare il dispositivo alla rete elettrica rispettando lo schema di collegamento, serrando i cavi nei morsetti di alimentazione.
Installare il dispositivo nell'apposito adattatore keystone.
Successivamente procedere con l'installazione in una cassetta da incasso (es. cassetta 503, vedi retro).
Ripristinare l'alimentazione elettrica.
L'interruttore S è opzionale e va connesso in modo da interrompere la fase.

DIMENSIONI

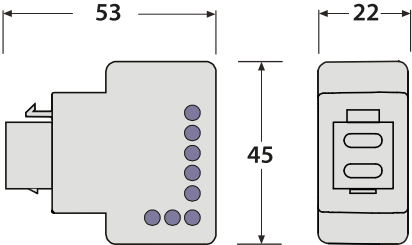

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



TIPOLOGIA USB



CODICE	USCITA	TIPO USB	ATTACCO	POTENZA	PESO
CODE	OUTPUT	USB TYPE	MOUNT	POWER	WEIGHT
				W	gr
KS411PU	5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1,5A	C+C	Keystone	30	60

INSTALLAZIONE

PROCEDURA DI AGGANCIO ALL'ADATTATORE KEYSTONE

Step 1

Individuare l'aggancio fisso del prodotto keystone (contrapposto all'aggancio mobile) e l'aggancio basso dell'adattatore keystone. Fig.1




Fig.1

Step 2

Incastrare l'aggancio fisso del prodotto keystone con l'aggancio basso dell'adattatore keystone. Fig.2

Nota: Generalmente l'aggancio basso dell'adattatore keystone è indicato da una freccia. Fig.3



Fig.2




Fig.3

Step 3

Agganciare, fino a sentire uno scatto, l'aggancio mobile del prodotto keystone all'aggancio alto dell'adattatore keystone. Fig.4, Fig.5

Nota: Assicurarsi di installare il prodotto keystone in modo tale da avere l'aggancio mobile rivolto sempre verso l'alto. Fig.6



Fig.4



Fig.5



Fig.6

INSTALLAZIONE SU CASSETTA AD INCASSO

Installare l'adattatore keystone su uno dei moduli del supporto placca serie civile e agganciare il dispositivo keystone all'adattatore, seguendo la procedura sopra descritta. Successivamente, fissare il tutto tramite le viti ad una cassetta da incasso (es. cassetta 503) e, infine, agganciare la placca serie civile. Fig.7, Fig.8

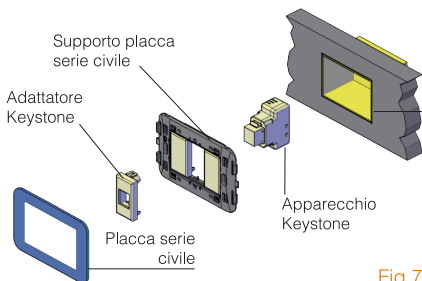


Fig.7

Cassetta da
incasso a muro




Fig.8

tecnoswitch

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

