




tecno switch

# segnalatore di tensione modulare

MODULAR MAINS SIGNAL LAMP

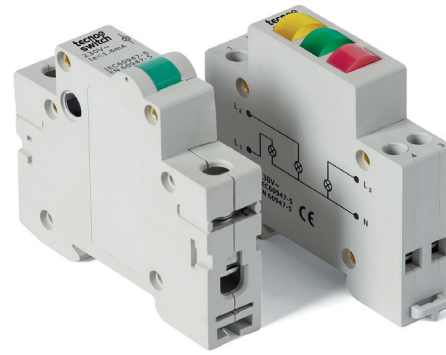


50-60 Hz  
Contenitore modulare in guida DIN  
Sorgente luminosa LED  
Potenza sorgente luminosa 0,8 W  
Sezione massima cavi 25 mm<sup>2</sup>


Per trifase: Sezione massima cavi 6 mm<sup>2</sup>

50-60 Hz  
Modular case in Din rail  
LED light source  
Light source power 0,8 W  
Max cable section 25 mm<sup>2</sup>

Three-phase model: Max cable section 6 mm<sup>2</sup>

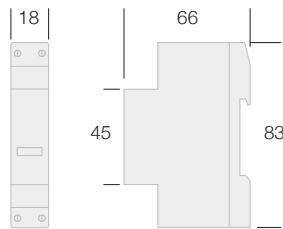


schema A



monofase

schema B

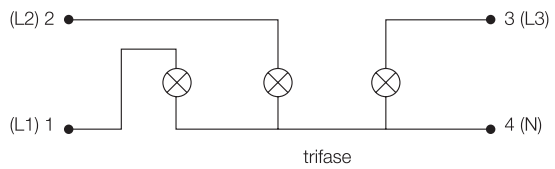

trifase



SM101DI



SM301DI

CODICE	TENSIONE	FREQUENZA	TENSIONE ISOLAMENTO	CORRENTE DI ECCITAZIONE	PESO	SCHEMA
CODE	VOLTAGE	FREQUENCY	INSULATING VOLTAGE	CURRENT OF ACTIVATION	WEIGHT	DIAGRAM
SM101DI	Vac	Hz	Vac	mA	gr	
SM101DI	230	50-60	500	≤ 1,6	65	A
SM301DI	230 (x3)	50-60	400	≤ 1,6	75	B