



suoneria da interno su guida DIN

DIN RAIL MOUNT
RING BELL

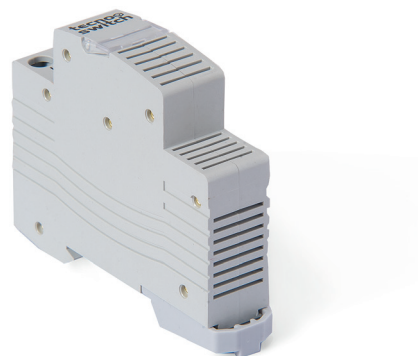

50-60 Hz - 12, 230 Vac
Contenitore modulare in guida DIN
Uso intermittente

50-60 Hz - 12, 230 Vac
Modular case in Din rail
Discontinuous use



Le suonerie in guida DIN ad uso intermittente garantiscono ottime prestazioni acustiche lasciando inalterata nel tempo, la qualità del suono

The discontinuous use ring bell din guide have a good acoustic performance and a good sound quality through the time

CODICE	TENSIONE	FREQUENZA	LIVELLO RUMORE	PESO
CODE	VOLTAGE	FREQUENCY	NOISE LEVEL	WEIGHT
	Vac	Hz	dB	gr
SU012DI	12	50-60	85/90	60
SU230DI	230	50-60	85/90	60