

## seniore di movimento a microonde con crepuscolare

MICROWAVE MOTION  
SENSOR WITH TWILIGHT  
SWITCH



50-60 Hz - 230 Vac

Tipo sensore: radar microonde 5.8 Ghz

Carico: Incandescenza 1200 W

Fluorescenza: ATTENZIONE SOLO con contattore

Angolo di rilevamento 360° (soffitto) / 170° (parete)

Tempo d'intervento 10 sec  $\pm$  3 sec - 12 min  $\pm$  1 min

Regolazione lux 3 - 2000 lux regolabili

Altezza fissaggio:

Parete da 1,5 a 3,5 m

Soffitto da 2 a 8 m

50-60 Hz - 230 Vac

Sensor type: microwaves radar 5.8 Ghz

Rated load: Incandescent lamp 1200 W

Fluorescent lamp: USE ONLY ATTENTION with contactor

Detection angle: 360° (ceiling) / 170° (wall)


Time-delay adjustment 10 sec  $\pm$  3 sec - 12 min  $\pm$  1 min

Ambient light lux 3 - 2000 lux adjustable

Installing height:

Wall 1,5 to 3,5 m

Ceiling 2 to 8 m

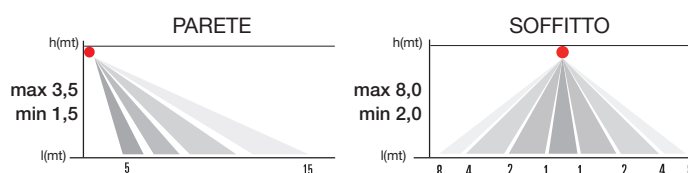

Il sensore tramite la tecnologia a microonde è immune ai cambiamenti di temperatura, umidità, rumore, polvere e interferenze RF; permettendo di rilevare movimenti con massima precisione e affidabilità

The sensor through microwave technology resists changes in temperature, humidity, noise, dust and RF interference; allowing to detect movements with precision and reliability



| CODICE         | POTENZA SOLO CARICO RESISTIVO | POTENZA SOLO FLUORESCENZA   | POTENZA LED    | ANGOLO DI RILEVAZIONE | PESO   |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| CODE           | POWER ONLY RESISTIVE LOAD     | POWER ONLY FLUORESCENT LOAD | POWER LED LOAD | DETECTION ANGLE       | WEIGHT |
|                | W                             | W                           | W              | gradi (°)             | gr     |
| <b>SE001MO</b> | 1200                          | 300                         | 180 W          | 360 / 170             | 80     |