



tecnoswitch

sensore di movimento a infrarossi mini con sonda

MINI
INFRARED MOTION SENSOR
WITH EXTERNAL PROBE



50-60 Hz - 230 Vac

Carico: Incandescenza 800 W

Fluorescenza / LED: ATTENZIONE SOLO con contattore

Distanza di rilevamento 3 / 6 m selezionabili (24° C)

Tempo d'intervento:

5 sec - 30 sec - 1 min - 3 min - 5 min - 8 min selezionabili

Regolazione lux 5 - 2000 lux selezionabili

Altezza fissaggio:

a muro da 1,8 a 2,5 m

a soffitto da 2,2 a 4,0 m

50-60 Hz - 230 Vac

Rated load: Incandescent lamp 800 W

Fluorescent lamp / LED: USE ONLY ATTENTION with contactor

Detection distance 3 / 6 m selectable (24° C)

Time-delay:



5 sec - 30 sec - 1 min - 3 min - 5 min - 8 min selectable

Ambient light lux 5 - 2000 lux selectable

Installing height:

From 1,8 to 2,5 m wall

From 2,2 to 4,0 m ceiling

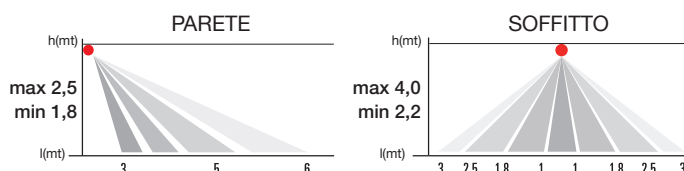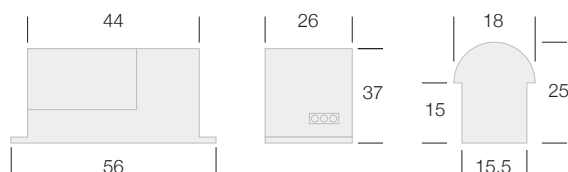

L'infrarosso viene attivato da luci, sorgenti di calore, movimenti di oggetti, animali di grandi dimensioni e pertanto consigliabile seguire le istruzioni seguenti: Non orientare il sensore verso sorgenti di luce o calore come aria condizionata.

Evitare di orientare il sensore verso oggetti che tendono a muoversi.

Si consiglia di montare il sensore al riparo da vento e pioggia.

Si ricorda di abbinare un contattore ai nostri rilevatori, se collegati a carichi induttivi (fluorescenza) / LED

Infrared is activated by light, heat sources, movements of objects, large animals, and therefore should follow the instructions below: Do not point the sensor to light or heat sources such as air conditioning. Avoid pointing the sensor towards objects that tend to move.

It is recommended to mount the sensor away from the wind and rain. Please remember to combine a contactor with our detectors, connected to inductive loads (fluorescent) / LED

CODICE	POTENZA SOLO CARICO RESISTIVO	POTENZA SOLO FLUORESCENZA	POTENZA LED	ANGOLO DI RILEVAZIONE	PESO
CODE	POWER ONLY RESISTIVE LOAD	POWER ONLY FLUORESCENT LOAD	POWER LED LOAD	DETECTION ANGLE	WEIGHT
	W	W	W	gradi (°)	gr
SE336AN	800	200	180	120 / 360	50