



tecnoSwitch



# seniore di movimento a infrarossi

INFRARED MOTION SENSOR





50-60 Hz - 230 Vac

Carico: Incandescenza 1200 W  
Fluorescenza: ATTENZIONE SOLO con contattore  
Distanza di rilevamento da circa 2 a max 12 (24° C)  
Tempo d'intervento 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min  
Regolazione lux 5 - 2000 lux  
Altezza fissaggio 1,8 a 2,5 m

50-60 Hz - 230 Vac

Rated load: Incandescent lamp 1200 W  
Fluorescent lamp: ATTENTION use with contactor  
Detection distance from 2 to max 12 m adjustable (24° C)  
Time-delay 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min  
Ambient light lux 5 - 2000 lux adjustable  
Installing height 1,8 to 2,5 m

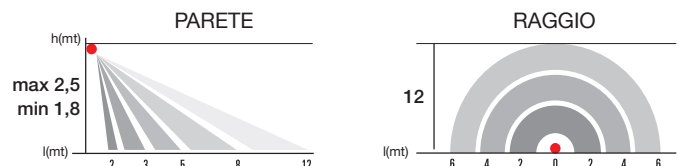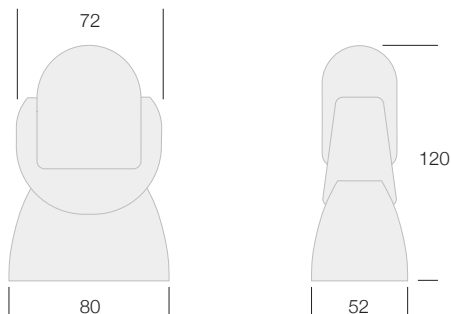

L'infrarosso viene attivato da luci, sorgenti di calore, movimenti di oggetti, animali di grandi dimensioni e pertanto consigliabile seguire le istruzioni seguenti: Non orientare il sensore verso sorgenti di luce o calore come aria condizionata. Evitare di orientare il sensore verso oggetti che tendono a muoversi. Si ricorda di abbinare un contattore ai nostri rilevatori, se collegati a carichi induttivi (fluorescenza).

Infrared is activated by light, heat sources, movements of objects, large animals, and therefore should follow the instructions below: Do not point the sensor to light or heat sources such as air conditioning. Avoid pointing the sensor towards objects that tend to move. Please remember to combine a contactor with our detectors, connected to inductive loads (fluorescent).

CODICE	POTENZA SOLO CARICO RESISTIVO	POTENZA SOLO FLUORESCENZA	POTENZA LED	ANGOLO DI RILEVAZIONE	PESO
CODE	POWER ONLY RESISTIVE LOAD	POWER ONLY FLUORESCENT LOAD	POWER LED LOAD	DETECTION ANGLE	WEIGHT
	W	W	W	gradi (°)	gr
<b>SE918AN</b>	1200	300	180	180	160