

PORTA FUSIBILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

FUSE HOLDER FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

tecno
switch
keep control

CONFORME ALLE NORME
IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS

EN 60269-1, EN 60269-6, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 63000




Contenitore modulare in guida DIN
Tensione massima 1000 Vdc
Corrente nominale fino a 32A
Collegabile in serie all'impianto
Protegge da cortocircuiti e sovracorrenti
Installazione su ramo pannelli e batterie
Scocca in plastica UL94 V-0
Sezione massima conduttori 25 mm²
Indicatore stato fusibile: se acceso, sostituire fusibile
FUSIBILE NON IN DOTAZIONE

DIN rail mount modular case
Max voltage 1000 Vdc
Max rated current 32 A
Connectable in series to the electrical system
Protect against short circuits and overcurrents
Installation on solar panels and batteries branch
UL94 V-0 plastic case
Max cable section 25 mm²
Fuse status visual indicator: if on, replace fuse
FUSE NOT IN ENDOWMENT



PF101DI

PF102DI

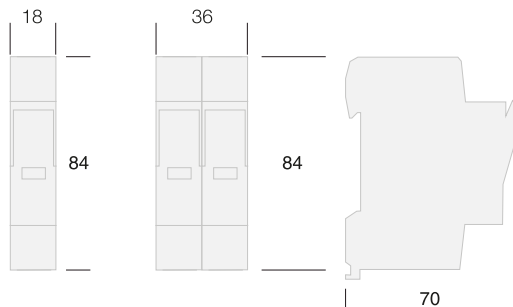

PF101DI

PF102DI



CODICE	TENSIONE MASSIMA	CORRENTE MASSIMA	TIPO FUSIBILE	MODULO	PESO
CODE	MAX VOLTAGE	MAX CURRENT	FUSE TYPE	MODULES	WEIGHT
PF101DI	1000 Vdc	32 A	10x38 mm (max 6W)	1	70 gr
PF102DI	1000 Vdc	32 A	10x38 mm (max 6W)	2	140 gr

tecno
switch

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV/25-23

tecno**switch**.com
arealed.it
Via P. Leone Dehon, 99/105 - 76123 Andria (BT) ITALY
tel (+39) 0883 555323 - fax (+39) 0883 555323