


Sezionatore rotativo con blocco di sicurezza per impianto fotovoltaico

Rotary PV switch disconnecter whit safety knob

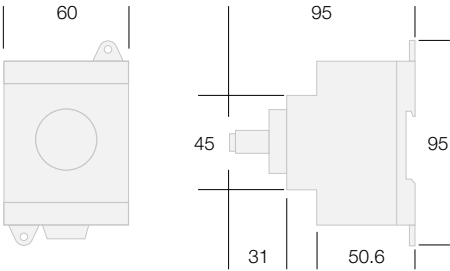

Ideale per impianti fotovoltaici
Per applicazioni residenziali
Dispositivo a 4 poli
Categoria DC-PV2, DC-PV1/21B
Non polarizzato
Contentitore modulare in guida DIN
Classe di Protezione 2
Sezione connettori raccomandata 10 mm
Sezione connettori massima 16 mm?
Coppia di serraggio morsetti 1.2 - 1.8 Nm
Grado di inquinamento 3
Scocca in plastica secondo UL94 V0

Manopola di sicurezza

Suitable for photovoltaic system
For residential applications
4 poles device
DC-PV2, DC-PV1/21B category
Non polarized
DIN rail mount modular case
Protection class 2
Recommended cable section 10 mm
Max cables section 16 mm?
Terminal screw torque tightening 1.2 - 1.8 Nm
Pollution degree 3
UL94 V0 plastic

Safety knob

CODICE	TENSIONE OPERATIVA NOMINALE (UE)	TENSIONE ISOLAMENTO NOMINALE (UI)	RESISTENZA AGLI IMPULSI (UIMP)	CORRENTE NOMINALE (IN)	MODULO	PESO
CODE	RATED OPERATIVE VOLTAGE (UE)	RATED INSULATION VOLTAGE (UI)	RATED IMPULSE VOLTAGE (UIMP)	NOMINAL CURRENT (LN)	MODULE	WEIGHT
	V	V	kV	A	DIN	gr
SZ001DI	1200	1200	8	321	3	300