


Scaricatore sovratensione per impianto fotovoltaico

Photovoltaic system surge protection device



versione
600V

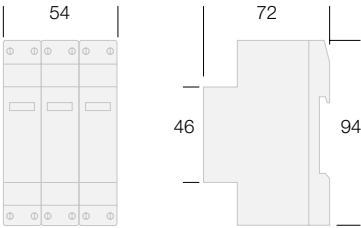

Ideale per impianti fotovoltaici in corrente continua
Protegge dalle scariche atmosferiche
Installazione in parallelo al lato di rete DC
Disconnessione dalla rete DC in caso di guasto
Protezione del modo comune e differenziale
Contenitore modulare in guida DIN
Classe di Protezione 2
Sezione connettori raccomandata 16 mm²
Sezione massima cavi 25 mm²
Tempo di risposta ≤ 25ns
Scocca in plastica UL94 V-0
Cartuccia sostituibile
Indicatore visivo cartuccia (rosso: da sostituire)

Suitable for DC photovoltaic system
Protection against atmospheric discharges
Parallel installation to DC mains
Disconnection from the DC network in case of failure
Common and differential mode protection
DIN rail mount modular case
Protection class 2
Recommended cable section 16 mm²
Max cables section 25 mm²
Response time ≤ 25ns
UL94 V-0 plastic case
Replaceable cartridge
Cartridge status visual indicator (red: replace)



ST406CA

CODICE	LIVELLO DI PROTEZIONE (UP)	TENSIONE CONTINUATIVA MASSIMA (UC)	CORRENTE DI SCARICA MASSIMA I _{MAX} (8/20)	CORRENTE DI SCARICA NOMINALE I _N (8/20)	TENSIONE RESIDUA U _{RES} (5kA)	MODULO	PESO
CODE	PROTECTION LEVEL (UP)	MAX CONTINUOUS VOLTAGE (UC)	MAX DISCHARGE CURRENT I _{MAX} (8/20)	NOMINAL DISCHARGE CURRENT I _N (8/20)	RESIDUAL VOLTAGE U _{RES} (5kA)	MODULE	WEIGHT
	kV	V	kA	kA	kV	DIN	gr
ST406DI	< 2,5	600	40	20	< 2,8	3	320
ST406CA	cartuccia di ricambio 600V - 40kA / surge protector cartridge 600V - 40kA						55