

INTERRUTTORE ORARIO MECCANICO GIORNALIERO

DAILY MECHANICAL TIME SWITCH

**tecno
switch**
keep control

CONFORME ALLE NORME




IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60730-2-7, EN60730-1, IEC62321-1, IEC62321-3-1, IEC62321-4, IEC62321-5, IEC62321-6, IEC62321-7-1, IEC62321-7-2, IEC62321-8



Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
Contenitore modulare in guida DIN
Possibilità di montaggio a parete
Riserva di carica 24 h
Tempo inserzione minima 15 minuti
Numero cavalieri 96
Contatto unipolare in scambio NA/NC
Carico nominale collegabile 16(4)A – 250 Vac
Precisione ± 1,5 sec./giorno a 24°C
Connessioni tramite morsetti a vite

Power supply 230 Vac, 50-60 Hz
Modular case in DIN rail
Suitable also for wall mounting
Backup battery autonomy 24 h
Minimum setting time interval 15 min.
96 setting pins
2 ways changeover switch (SPDT)
Connectable rated load 16(4)A – 250 Vac
Accuracy ± 1,5 sec./day at 24°C
Connections via screw terminals

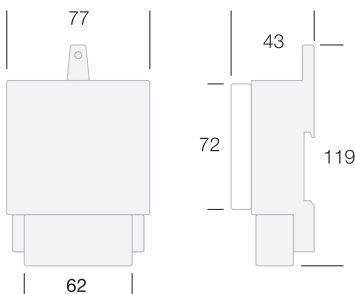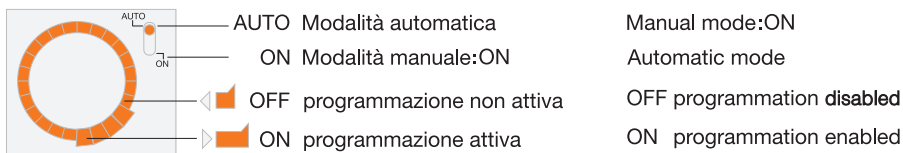

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	LED 230V	FLUORESCENZA	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	LED 230V	FLUORESCENT	MIN. SETTING TIME	SCHEDULING	MODULE	WEIGHT
OR103DI	2000	400	300	750	15	giornaliero/daily	DIN	180

**tecno
switch**

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassettino barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per il fine successivo dell'apparecchiatura dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 11-24