

LAMPADA SEGNAPASSO TOUCH DIMMERABILE, ON-OFF KEYSTONE KS002NT




CONFORME ALLE NORME
IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN61547, EN60598-2-2, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN 60598-1, LVD, EMC



Alimentazione: 230Vac, 50-60Hz
Grado di protezione: IP20
Intensità luminosa: 0-2lux regolabili
Temperatura di immagazzinamento: -10 +40°C
Temperatura di esercizio: -10 + 40°C

Power supply : 50-60 Hz - 230Vac
IP rating: IP20
Illuminance: 0-2 lux adjustable
Storage temperature: - 10 + 40°C
Operating temperature: - 10 +40°C



La lampada segnapasso touch con attacco Keystone KS002NT consente l'illuminazione di ambienti chiusi quali scale, corridoi, cantine e quant'altro, permettendo di vedere il percorso nel buio.

L'installazione deve essere effettuata in osservanza delle normative vigenti nel paese di installazione. Verificare che la sezione dei conduttori non sia inferiore a 1,5 mm². Assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto prima di effettuare i collegamenti. Rispettare lo schema elettrico come riportato nelle figure.


INSTALLAZIONE

1) Eseguire i collegamenti come riportato su schema elettrico.


FUNZIONAMENTO

- a) Toccando una volta la parte frontale della lampada, questa si accende fino all' intensità impostata, un secondo tocco la spegnerà.
- b) **Regolazione intensità luminosa:**
- L'intensità viene impostata durante la fase di accensione o spegnimento della stessa.
 - Quando la lampada è spenta, toccare e mantenere il tocco finchè il led non raggiunge l'intensità desiderata, a questo punto togliere il dito.
 - Quando la lampada è accesa, toccare e mantenere il tocco finchè il led non riduce l'intensità, a questo punto togliere il dito.
 - Una volta impostata l'intensità, un tocco nella zona centrale accenderà e spegnerà la lampada.
 - Evitare regolazioni veloci.
- c) Collegando un pulsante **P** tra ingresso **P** ed la fase **L** è possibile utilizzare e regolare il dispositivo da remoto.

DIMENSIONI

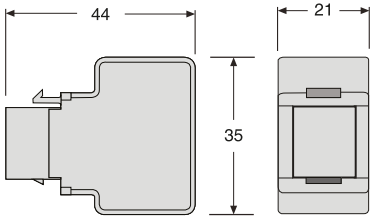


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

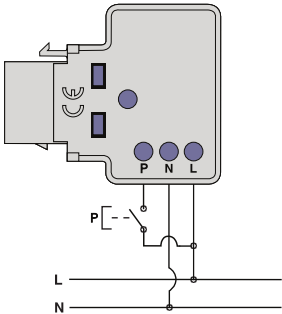

CODICE	NUMERO LED	POTENZA	FLUSSO LUMINOSO	COLORE	ATTACCO	PESO
CODE	LED NUMBER	POWER	ILLUMINANCE	COLOR	MOUNT	WEIGHT
KS002NT	1	W 0,5	lm 0-6	Bianco/White 5000 K	Keystone	gr 17

Step 1

Individuare l'aggancio fisso del prodotto keystone (contrapposto all'aggancio mobile) e l'aggancio inferiore dell'adattatore keystone.

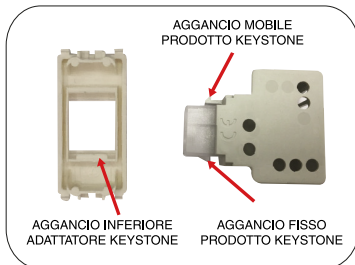


Step 2

Incastrare l'aggancio fisso del prodotto keystone con l'aggancio inferiore dell'adattatore keystone.




Nota 1

Generalmente l'aggancio inferiore dell' adattatore keystone è indicato da una freccia.



Step 3

Agganciare, fino a sentire uno scatto, l'aggancio mobile del prodotto keystone all'aggancio superiore dell'adattatore Keystone.

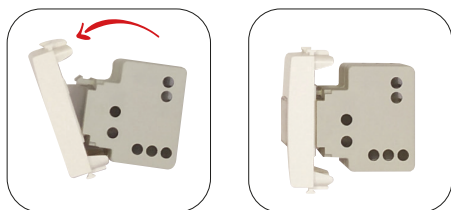

Nota 2

Assicurarsi di installare il prodotto keystone in modo tale da avere l'aggancio mobile rivolto sempre verso l'alto come mostrato in Fig.1. Se l'adattatore non dovesse incastrarsi saldamente al prodotto keystone, asportare circa 0.5 mm di plastica nell'area indicata in Fig.2.




Fig.1




Fig.2