

kit di emergenza per lampade fluorescenti t8, t5, pl

EMERGENCY KIT FOR FLUORESCENT LAMPS T8, T5, PL



50-60 Hz - 230 Vac




Funzionamento luce continua o solo emergenza
Morsetto a innesto rapido
Contenitore in materiale plastico autoestinguente VO
Funzionamento con alimentatori elettromeccanici ed elettronici
Collegamento batteria e led ad innesto rapido

Lunghezza massima tra emergenza e lampada 2 m

50-60 Hz - 230 Vac

Emergency or continuous light functioning
Screwless terminal
Self extinguishing VO plastic case
Working with electromechanical and electronic ballast
Batteries and led connection with quick graft

Max distance between the inverter and lamps must not exceed 2 m

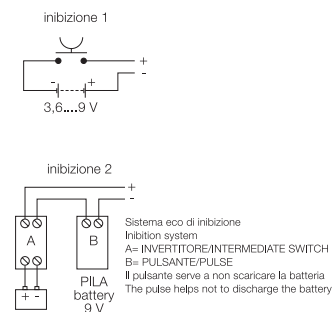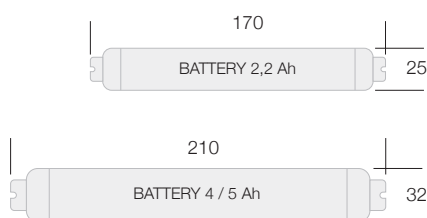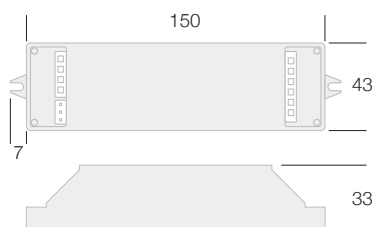

CODICE	POTENZA	FATTORE FLUIDO	BATTERIA Ni-Cd	AUTONOMIA	PESO
CODE	POWER	LIGHTING PERCENTAGE	BATTERY Ni-Cd	AUTONOMY	WEIGHT
	W	%		h	gr
VG051BP	18 - 36	20 - 18	2,2 Ah 3,6 V	2.0 - 1.0	485
VG051BG	18 - 36 - 58	16 - 12 - 8	4,0 Ah 3,6 V	3.0 - 2.0 - 1.0	625
VG051BS	18 - 36 - 58	16 - 12 - 8	5,0 Ah 3,6 V	4.0 - 2.0 - 1.0	660
BA032NC	batteria di ricambio Ni-Cd / 3,6 / 2,2 Ah				240
BA034NC	batteria di ricambio Ni-Cd / 3,6 / 4 Ah				380
BA035NC	batteria di ricambio Ni-Cd / 3,6 / 5 Ah				415