



contatore elettronico di energia elettrica trifase digitale

DIGITAL ELECTRONIC
THREE PHASE ENERGY
METER



50-60 Hz - 3 x 230/400 Vac
Corrente di base Ib 10 A
Corrente massima 100 A
Risoluzione di lettura 0,1 kWh
Precisione classe 1
Numeratore 6 digit + 2 decimale
Autoconsumo < 0,2 W per fase
Corrente di avviamento 0,4 % Ib
Caratteristiche impulso per la gestione remoto:
Larghezza impulso 90 ms (variabile)
Ampiezza dell'impulso minimo e massimo 0 - 4 V
Frequenza 400 impulsi / kWh
Inserzione diretta
Sezione massima cavi 42 mm²

50-60 Hz - 3 x 230/400 Vac
Base current Ib 10 A
Max current 100 A
Reading resolution 0,1 kWh
Precision class 1
Numbering 6 digital + 2 decimal
Power consumption < 0,2 W per phase
Start current 0,4 % Ib
Remote control pulse output details:
Pulse width 90 ms (variable)
Pulse voltage high and low 0 - 4 V
Frequency 400 pulse / kWh
Direct connection
Max cable section 42 mm²

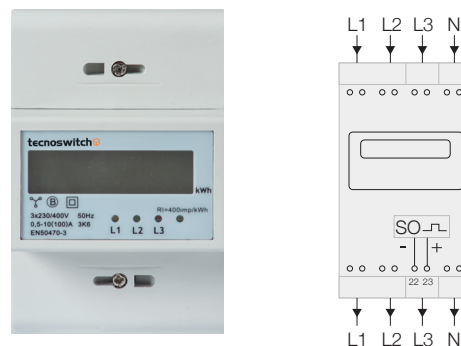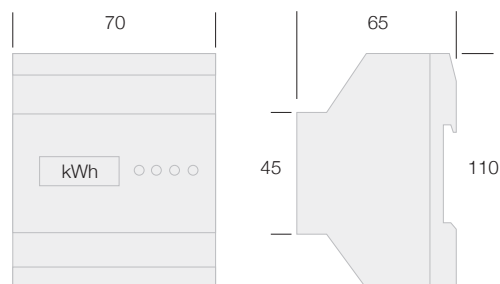

I contatori di energia servono per misurare il consumo di energia attiva in impianti con tensione trifase a 380 Vac
Uscita ad impulso per la gestione remota della contabilizzazione dell'energia tramite computer

The energy meters are used for measuring the consumption of active energy in system with 380 Vac three phase voltage
Pulse output for remote control for the accounts with computer

CODICE	CORRENTE MASSIMA (I max)	MODULO	PESO
CODE	MAX CURRENT (I max)	MODULE	WEIGHT
	A	DIN	gr
CE394DI	100	4	340