



Interruttore orario meccanico giornaliero a batteria

Battery mechanical daily time switch



Alimentazione a batteria 1AA x 1,5 Vdc
Cassetta stagna
1 contatto NA
Montaggio a parete
Intervallo minimo di programmazione 15 min
Numero di cavallieri 96
Portata dei contatti di uscita: 100 mA 5-42 Vac/dc
Precisione $\pm 1,5$ sec/giorni a 24° C

Battery power supply 1AA x 1,5 Vdc
Waterproof case box
1 contact NA
Wall mounting
Minimum setting time 15 min
96 setting pins
Max load contact: 100 mA 5-42 Vac/dc
Accuracy $\pm 1,5$ sec/day at 24° C

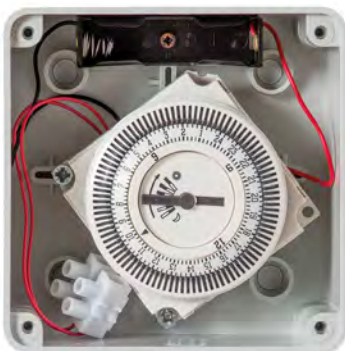

CODICE	PORTATA CONTATTI	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	PESO
CODE	RATED LOAD	MINIMUM SETTING TIME	PROGRAM	WEIGHT
OR300BT	100mA - 42 Vac/Vdc	15	giornaliero/daily	200