
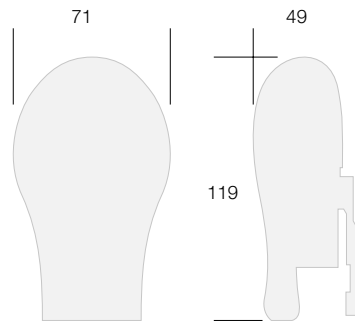


# Interruttore crepuscolare da esterno

Twilight switch

## Pegaso



50-60 Hz - 230 Vac  
 Installazione su parete o palo  
 Classe di protezione II  
 Scocca resistente a polvere e pioggia  
 Resistente ai raggi UV  
 Led di segnalazione istantanea del punto di taratura  
 Soglia di intervento: 2-200 Lux  
 Carico massimo relè: 16A - 250 Vac  
 Ritardo di intervento 7secondi circa  
 Ritardo spegnimento 30 secondi

50-60 Hz - 230 Vac  
 Wall or pole mounting  
 Protection class II  
 Dust and rain proof case  
 UV-rays proof  
 Led for instant signalling of calibration point  
 Intervention threshold: 2-200 Lux  
 Max relay rating: 16A - 250 Vac  
 Switch on delay 7second  
 Switch off delay 30 second



Staffa di fissaggio  
Fixing bracket



Regolazione esterna  
External adjustment

CODICE	INCANDESCENZA	ALOGENA	FLUORESCENZA	LED 230V	TIPO	PESO
CODE	INCANDESCENT	HALOGEN	FLUORESCENT	LED 230V	TYPE	WEIGHT
<b>CR201ES</b>	W 2300	W 2000	W 1100	W 300*	unipolare 1 NO 16A	gr 100

\*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V  
 LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them