


# Contatore elettronico di energia elettrica trifase digitale

Digital electronic three phase energy meter

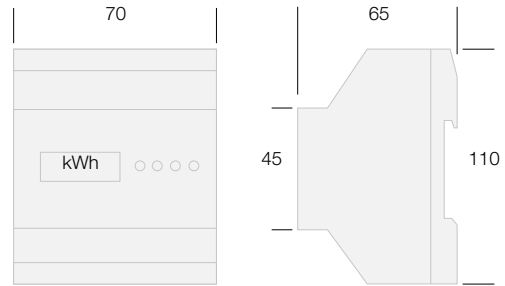

50-60 Hz - 3 x 230/400 Vac  
Corrente di base Ib 10 A  
Corrente massima 100 A  
Risoluzione di lettura 0,1 kWh  
Precisione classe 1  
Numeratore 6 digit + 2 decimale  
Autoconsumo < 0,2 W per fase  
Corrente di avviamento 0,4 % Ib  
Caratteristiche impulso per la gestione remoto:  
Larghezza impulso 90 ms (variabile)  
Ampiezza dell'impulso minimo e massimo 0 - 4 V  
Frequenza 400 impulsi / kWh  
Inserzione diretta  
Sezione massima cavi 42 mm<sup>2</sup>

50-60 Hz - 3 x 230/400 Vac  
Base current Ib 10 A  
Max current 100 A  
Reading resolution 0,1 kWh  
Precision class 1  
Numbering 6 digital + 2 decimal  
Power consumption < 0,2 W per phase  
Start current 0,4 % Ib  
Remote control pulse output details:  
Pulse width 90 ms (variable)  
Pulse voltage high and low 0 - 4 V  
Frequency 400 pulse / kWh  
Direct connection  
Max cable section 42 mm<sup>2</sup>



CODICE	CORRENTE MASSIMA (I max)	MODULO	PESO
CODE	MAX CURRENT (I max)	MODULE	WEIGHT
<b>CE394DI</b>	<b>A</b>	<b>DIN</b>	<b>gr</b>
	100	4	340