

Sensore di movimento a infrarossi con sonda esterna

Infrared motion sensor with external detector




230 Vac - 50-60 Hz
 Carico max incandescenza 500W
 Carico max LED 230/fluorescenza 200W
 Distanza di rilevamento (parete) 8m max di diametro (<24°C)
 Distanza di rilevamento (soffitto) 6m max di diametro (<24°C)
 Angolo di rilevamento 120°(parete) / 360°(soffitto)
 Regolazione tempo d'intervento 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
 Regolazione lux 3 - 2000 lux
 Altezza installazione (parete) 1,8 a 2.5 m
 Altezza installazione (soffitto) 2.2-4m
 Grado di protezione IP20
 Lunghezza cavo sensore 2m

230 Vac - 50-60 Hz
 Max load incandescent 500W
 Max load LED 230/fluorescent 200W
 Detection distance (wall) 8m max of diameter (<24°C)
 Detection distance (ceiling) 6m max of diameter (<24°C)
 Detection angle 120° (wall) / 360° (ceiling)
 Time-delay adjusting 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
 Lux adjusting 3 - 2000 lux
 Installing height (wall) 1.8 - 2.5 m
 Installing height (ceiling) 2.2 to 4 m
 IP rating IP20
 Sensor cable length 2 m

PARETE



SOFFITTO

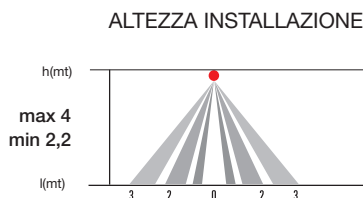

CODICE	COLORE	POTENZA MAX INCANDESCENZA	POTENZA MAX FLUORESCENZA	POTENZA MAX LED 230V	ANGOLO DI RILEVAZIONE	PESO
CODE	COLOUR	MAX INCANDESCENT POWER	MAX FLUORESCENT POWER	MAX POWER LED 230V	DETECTION ANGLE	WEIGHT
SE005BI	Bianco / White	500	200	200	180°/360°	120