



# Suoneria da interno su guida din

Din rail mount ring bell

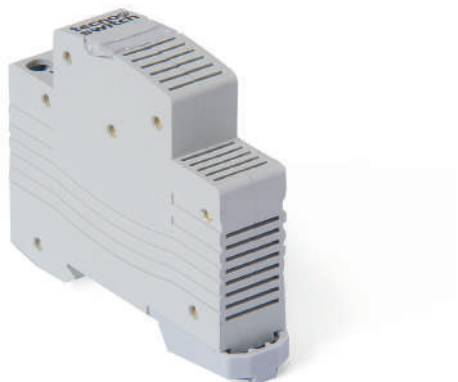

IP20

-10°  
+50°

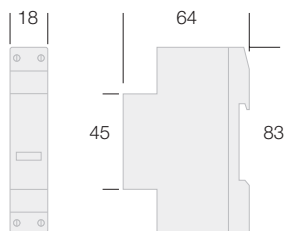

230 Vac - 50-60 Hz  
 Contenitore modulare in guida DIN  
 Uso intermittente  
 Le suonerie in guida DIN ad uso intermittente garantiscono ottime prestazioni acustiche lasciando inalterata nel tempo, la qualità del suono

230 Vac - 50-60 Hz  
 Din rail mount modular case  
 Discontinuous use  
 The discontinuous use ring bell din guide have a good acoustic performance and a good sound quality through the time



CODICE	TENSIONE	FREQUENZA	LIVELLO RUMORE	PESO
CODE	VOLTAGE	FREQUENCY	NOISE LEVEL	WEIGHT
	Vac	Hz	dB	gr
<b>SU230DI</b>	230	50-60	85/90	60