


Contattore modulare bipolare su guida DIN

DIN rail mounting double pole modular contactor

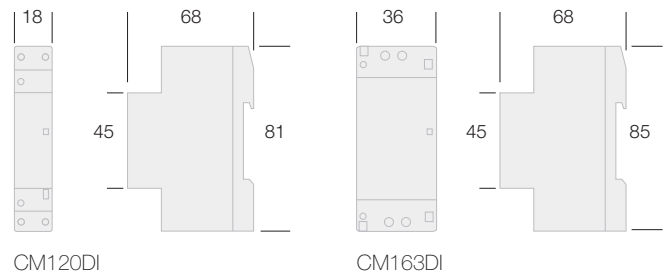

Tensione nominale di esercizio 230Vac, 50-60 Hz
 Tensione bobina di comando 230Vac, 50-60 Hz
 Categoria di utilizzo AC-7a / AC-7b
 Durata a carico nominale 50000 cicli ON - OFF
 Indicatore visivo stato carico
 Installazione su guida DIN 35mm
 Possibilità sblocco manuale contatti
 Temperatura operativa da -5 a 60°C
 Temperatura di stoccaggio da -40 a 70°C
 Scocca in plastica UL94 V-0

Nominal operating voltage 230Vac, 50-60Hz
 Control coil voltage 230 Vac, 50-60 Hz
 Utilization category AC-7a / AC-7b
 Electrical life at rated load 50000 ON-OFF cycles
 Visual load status indicator
 Mounting on 35 mm DIN rail
 Manual contact release
 Operating temperature -5 to 60°C
 Storage temperature -40 to 70°C
 UL94 V-0 plastic enclosure

CODICE	CONFIGURAZIONE CONTATTI	CORRENTE NOMINALE AC-7a (In)	CORRENTE NOMINALE AC-7b (In)	TENSIONE DI ISOLAMENTO (Ui)	TENSIONE DI IMPULSO NOMINALE (Uimp)	TENSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO (Ue)	SEZIONE MASSIMA CAVI	MODULI DIN	PESO
CODE	CONTACTS CONFIGURATION	RATED CURRENT AC-7a (In)	RATED CURRENT AC-7b (In)	INSULATION VOLTAGE (Ui)	IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (Uimp)	RATED OPERATIONAL VOLTAGE (Ue)	MAX CABLE SECTION	DIN MODULES	WEIGHT
		A	A	Vac	kV	Vac	mm ²		g
CM120DI	2NA/2NO	20	7	500	2.5	250	4	1	135
CM163DI	2NA/2NO	63	25	500	2.5	250	16	2	260