

protezione da sovratensioni per CCTV

CCTV SURGE
PROTECTION DEVICE




Protegge da sovratensioni e sovracorrenti
Ideale per CCTV e segnali video
Scocca in alluminio
Connessione ingresso/uscita con BNC
Cavo esterno di messa a terra
In caso di malfunzionamento il segnale va a massa
Perdita di inserzione $\leq 0,1\text{dB}$
Connessione ingresso/uscita in serie

Rispettare il verso di collegamento input/output

Overvoltage and overcurrent protection
Suitable for CCTV and video signal
Aluminium case
BNC input/output connection
Grounding external cable
Signal commute to ground in case of malfunction
Insertion loss $\leq 0,1\text{dB}$
Series input/output connection

Respect the input/output connection

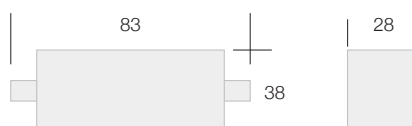

CODICE	TENSIONE DI PROTEZIONE MASSIMA (UN)	TENSIONE MASSIMA CONTINUATIVA (UC)	IMPEDENZA (Z)	CORRENTE MASSIMA DI SCARICA (IMAX)	CORRENTE DI SCARICA NOMINALE IN (8/20)	PESO
CODE	MAX PROTECTION VOLTAGE (UN)	MAX CONTINUOUS VOLTAGE (UC)	IMPEDANCE (Z)	MAX DISCHARGE CURRENT (IMAX)	NOMINAL DISCHARGE CURRENT IN (8/20)	WEIGHT
	V	V		kA	kA	gr
ST024TV	5	24	75	10	5	85