

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER CCTV

CCTV SURGE PROTECTION DEVICE

CONFORME ALLE NORME

IN COMPLIANCE WITH NORMATIVES

EN 61643-11




Protegge da sovratensioni e sovracorrenti
Ideale per CCTV e segnali video
Scocca in alluminio
Connessione ingresso/uscita con BNC
Cavo esterno di messa a terra
In caso di malfunzionamento il segnale va a massa
Perdita di inserzione $\leq 0,1\text{dB}$
Connessione ingresso/uscita in serie
Rispettare il verso di collegamento input/output



Overvoltage and overcurrent protection
Suitable for CCTV and video signal
Aluminium case
BNC input/output connection
Grounding external cable
Signal commute to ground in case of malfunction
Insertion loss $\leq 0,1\text{dB}$
Series input/output connection
Respect the input/output connection

DIMENSIONI PRODOTTO / SIZE

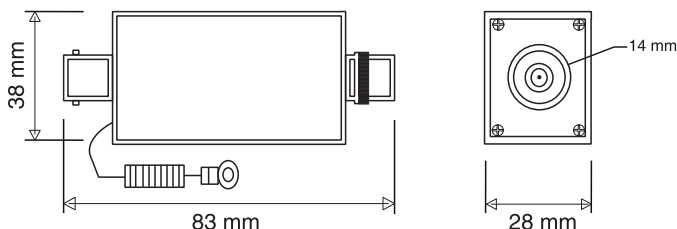

CODICE	TENSIONE DI PROTEZIONE MASSIMA (Un)	TENSIONE MASSIMA CONTINUATIVA (Uc)	IMPEDENZA (Z)	CORRENTE MASSIMA DI SCARICA (Imax)	CORRENTE DI SCARICA NOMINALE In(8/20)	PESO
CODE	MAX PROTECTION VOLTAGE (Un)	MAX CONTINUOUS VOLTAGE (Uc)	IMPEDANCE (Z)	MAX DISCHARGE CURRENT (Imax)	NOMINAL DISCHARGE CURRENT In(8/20)	WEIGHT
ST024TV	V 5	V 24	Ω 75	kA 10	kA 5	g 85

