



tecnoswitch

protezione da sovratensioni reti LAN


ETHERNET SURGE
PROTECTION DEVICE

Protegge da sovratensioni e sovracorrenti
Ideale per reti cablate ethernet
Scocca in alluminio
Connessione ingresso/uscita RJ45
Cavo esterno di messa a terra
Tempo di risposta $\leq 25\text{ns}$
Perdita di inserzione $\leq 0,5\text{dB}$
Connessione ingresso/uscita in serie

NEW



Overvoltage and overcurrent protection
Suitable for wired ethernet networks
Aluminium case
RJ45 input/output connection
Grounding external cable
Response time $\leq 25\text{ns}$
Insertion loss $\leq 0,5\text{dB}$
Series input/output connection

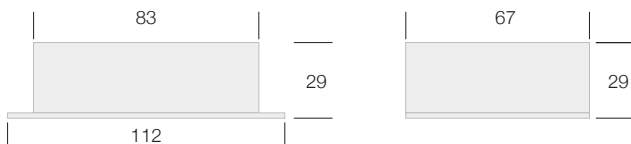

CODICE CODE	POTENZA / POWER			RETE / NETWORK			PESO WEIGHT
	TENSIONE NOMINALE (UN) NOMINAL VOLTAGE (UN)	CORRENTE DI SCARICA MASSIMA (IMAX) (8/20) MAX DISCHARGE CURRENT (IMAX)	LIVELLO DI PROTEZIONE (UP) PROTECTION LEVEL (UP)	TENSIONE NOMINALE (UN) NOMINAL VOLTAGE (UN)	CORRENTE DI SCARICA MASSIMA (IMAX) (8/20) MAX DISCHARGE CURRENT (IMAX)	BANDA (VS) BANDWIDTH (VS)	
	Vdc	kA	V	Vdc	kA	Mbps	gr
ST023LA	48	10	150	5	5	1000	135