


blindino a chiave in alluminio con pulsante e leva di sblocco

ALUMINUM KEY SELECTOR WITH
PUSH BUTTON AND UNLOCKING
HANDLE



50-60 Hz - 230 Vac
Corrente nominale 16(4)A
Interruttore basculante a due posizioni (salita/discesa)
Installazione a parete
Materiale in lega di alluminio
Due chiavi in dotazione
Cablaggio con connettori faston
Leva di sblocco per azionamento manuale serranda

50-60 Hz - 230 Vac
Rated current 16(4)A
Two position rocker switch (up/down)
On wall installation
Aluminium alloy case
Two keys supplied
Faston terminals connections
Unlocking handle for motorized
damper manual activation

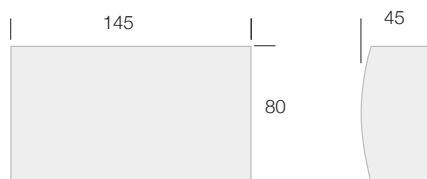

SL003LK

CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE	PESO
CODE	VOLTAGE	NOMINAL CURRENT	WEIGHT
	Vac	A	gr
SL003LV	230	16	660
SL003LK	chiave master per duplicazione / blank key		20