



TERMOSTATO TOUCH PARETE - TE035VB 230 VAC

COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI Fig.1

1. Menu
2. Incrementa il valore (es: la temperatura)
3. Diminuisce il valore (es: la temperatura)
4. OK Conferma
5. Scorre tra le icone
6. ON/OFF


LEGENDA DISPLAY Fig.1

7. Indicazione della modalità risparmio. L'icona farfalla e le palline bianche indicano la fase di risparmio mentre le palline nere aumento dei consumi
8. 88.8° Temperatura impostata
9. Modalità Raffrescamento
10. Modalità Riscaldamento
11. 88.8° Temperatura ambiente rilevata
12. Temperatura di riduzione impostata
13. Temperatura di comfort impostata

14. Funzione antigelo. Le frecce indicano l'andamento della temperatura ambiente se crescente o decrescente.

15. OFF Dispositivo spento

Nota: Quando il dispositivo è in stand-by. Premendo il tasto touch si accende la backlight ed è possibile impostarlo.

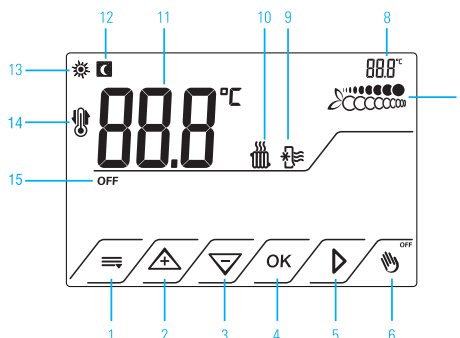

INSTALLAZIONE

Il dispositivo va posizionato a circa 1,5 mt dal pavimento, evitando fonti di calore, finestre e porte. Va installato a muro oppure su cassette da incasso a 2 o 3 moduli, in luoghi asciutti. Per installarlo occorre:

- Sganciare la base dal termostato. Fig.1A e 2A
- Fissare la base del termostato al muro. Fig.3A
- Collegare l'eventuale sonda esterna di temperatura.
- Agganciare la base al muro. Fig.4A

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento ai morsetti a vite Fig.1B e 2B

MONTAGGIO

Fig.1A




Fig.2A




Fig.3A





Fig.4A

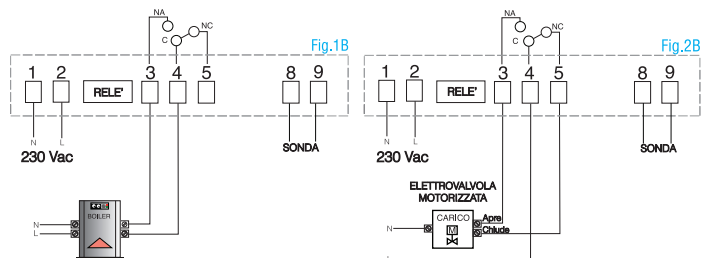

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo più rapido, il Termostato viene fornito con dei programmi predefiniti:

- Programma di Riscaldamento:
temperatura di riduzione a 14°C
temperatura di comfort a 22°C
- Programma di Raffrescamento:
temperatura di comfort a 28°C
temperatura di riduzione a 24°C
- Funzione Antigelo a +5°C modificabile, attiva solo in modalità riscaldamento.

ACCENSIONE ON / SPEGNIMENTO OFF

Premere per almeno 3 secondi

IMPOSTAZIONE RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO

Impostazione di Raffrescamento

Premere in sequenza le icone: → → fino a posizionarsi su → OK

Impostazioni di Riscaldamento

Premere in sequenza le icone: → → fino a posizionarsi su → OK

SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE IMPIANTO

Quando l'icona o è animata, l'impianto è attivo.

IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO COMFORT / RIDUZIONE

MODALITA' RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

La temperatura può essere variata tra +2 e +35°C con passi da 0,1°C. E' possibile farlo premendo i tasti o .

Assicurarsi che l'icona sia attiva / Assicurarsi che l'icona sia attiva

Premere in sequenza le icone: → → fino a posizionarsi su o →

premere OK → usare o per impostare il valore desiderato di Riduzione o di Comfort → confermare con OK.

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO

Il dispositivo è provvisto di Codice di Blocco a 3 cifre.

Premere in sequenza le icone: → → per 3s fino a far comparire la scritta PAS → usare o per impostare la prima cifra premere → usare o per impostare le altre due cifre → confermare con OK. Per disattivarla ripetere la procedura.

RESET

Premere in sequenza le icone: → → per 3s fino a far comparire la scritta rSt

Per maggiori info consultare il manuale installatore sul nostro sito (tecnoswitch.com)

