


Interruttore orario digitale astronomico

ASTRONOMICAL
DIGITAL TIME SWITCH



AstroEasy+

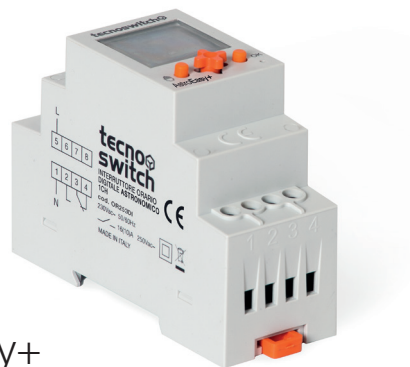

50-60 Hz - 230 Vac

Installazione su guida DIN

Contenitore modulare autoestinguente VO

Uscita relè in scambio 16A

Precisione ± 1 sec/giorno a 24° C

Cambio automatico ora solare/legale

Display LCD retroilluminato

Configurazione semplice ed intuitiva

Funzionamento astronomico settimanale

Visualizzazione orario di alba e tramonto

Intervallo minimo di programmazione 1/30 min

Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)

Blocco con pin a 4 cifre

Commutazione allo zero di tensione per prolungare la vita del relè

Funzioni extra:

- Esclusione giorni dalla funzione astronomiche
- Personalizzazione del programma astronomico
- Offset, anticipo o ritardo alba e tramonto

50-60 Hz - 230 Vac

DIN rail mounting

Auto extinguish VO modular case

16A SPDT changeover relay's contact

Accuracy ± 1 sec/day at 24°C

Automatic daylight-saving time change

Backlighting LCD display

Easy and intuitive configuration

Weekly astronomical operation

Sunrise and sunset time display

Minimum setting time 1/30 min




Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)

4 digits lock code

Zero crossing switching to increase relay life

Extra functions:

- Days exclusion from the astronomical function
- Customization of the astronomical program
- Offset, sunrise and sunset anticipation or delay

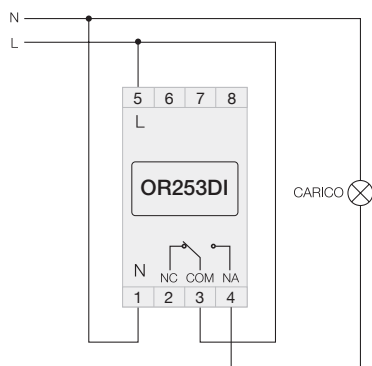

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	W	min	n	DIN	gr
OR253DI	1500	200	600	300*	1 / 30	1	2	120

*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V.
The power shown are indicative and depend on the quality and type of the 230V led.