



tecno switch


# interruttore orario digitale giornaliero/settimanale

DAILY/WEEKLY DIGITAL TIME SWITCH




50-60 Hz - 230 Vac  
 Installazione su guida DIN  
 Contenitore modulare autoestinguente VO  
 Uscita relè in scambio 16A  
 Precisione  $\pm 1$  sec/giorno a 24° C  
 Cambio automatico ora solare/legale  
 Display LCD retroilluminato  
 Configurazione semplice ed intuitiva  
 Programmazione giornaliera/settimanale  
 Intervallo minimo di programmazione 1/30 min  
 Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)  
 Blocco con pin a 4 cifre  
 Commutazione allo zero di tensione per prolungare la vita del relè



Easy-1C+



50-60 Hz - 230 Vac  
 DIN rail mounting  
 Auto extinguish VO modular case  
 16A SPDT changeover relay's contact  
 Accuracy  $\pm 1$  sec/day at 24°C  
 Automatic daylight-saving time change  
 Backlighted LCD display  
 Easy and intuitive configuration  
 Daily/weekly scheduling  
 Minimum setting time 1/30 min  
 Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)  
 4 digits lock code  
 Zero crossing switching to increase relay life

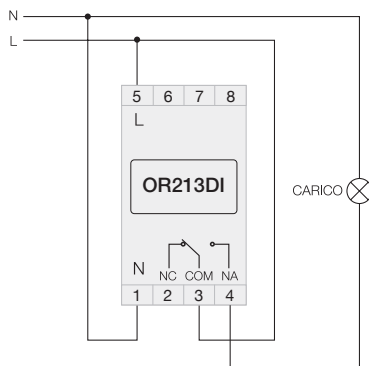

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	W	min	n	DIN	gr
<b>OR213DI</b>	1500	200	600	300*	1 / 30	1	2	120

\*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V. The power shown are indicative and depend on the quality and type of the 230V led.