

interruttore orario digitale giornaliero/settimanale WI FI

DAILY/WEEKLY
DIGITAL TIME SWITCH
WI FI







Smart·1C



50-60 Hz - 110/230 Vac
Contenitore modulare in guida DIN autoestinguente VO
Uscita relè in scambio 16 A
Precisione ± 1 sec/giorno a 24° C
Cambio ora legale/solare automatico
Display digitale retroilluminato
Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)
Nessuna presenza di batteria, nessuna sostituzione
Facile programmazione in local wi-fi tramite APP
Intervallo minimo di programmazione 1 min/30 min OR912
Programmazione giornaliera / settimanale
Blocco con pin a 4 cifre
Commutazione allo zero di tensione per ridurre l'usura dei contatti
OR913DI Funzione impulsi 1 sec... 59 sec

50-60 Hz - 110/230 Vac
Modular case in Din rail, self-extinguishing VO
16A SPDT changeover relay's contact
Accuracy ± 1 sec/day at 24°C
Daylight saving time automatically
Backlight digital display
Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)
No batteries, no substitution
Easy programming in local wi-fi with APP
Programming time 1min/30min OR912
Programming time daily and weekly
Password 4-digit pin
Zero crossing switching to protect contact
OR913DI Function pulse 1 sec... 59 sec

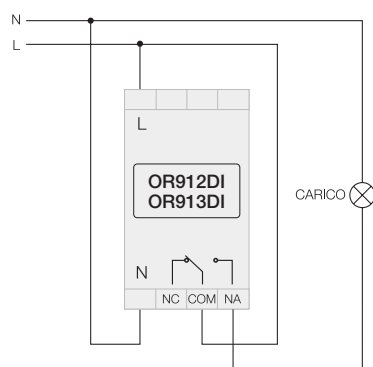

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO	NOTE
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT	NOTE
	W	W	W	W	min	n	DIN	gr	
OR912DI	1500	200	600	300*	1 / 30	1	2	120	
OR913DI	1500	200	600	300*	1	1	2	120	funzione impulsi

*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V
LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them