



TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER FAN-COILS DA PARETE

WALL MOUNTED MECHANICAL ROOM
THERMOSTAT FOR FAN-COILS



Alimentazione 230 Vac
Spia luminosa
3 livelli di velocità fan-coils (V1 V2 V3)
Interruttore Estate Inverno
Massima affidabilità e precisione
Campo di regolazione temperatura: +5...+30° C
Portata contatti: 16 (2,5) A 250 Vac
Differenziale: 0,4 ÷ 0,8 K
Dispositivo classe II
Gradiente termico: 1K / 15 min

230 Vac
Indicator light
3 fan speeds (V1 V2 V3)
Summer Winter switch
Maximum reliability and precision
Setting range: +5...+30° C
Max relay contact load 16 (2,5) A 250 Vac
Differential: 0,4 ÷ 0,8 K
Device class II
Temperature rate of change: 1K / 15 min

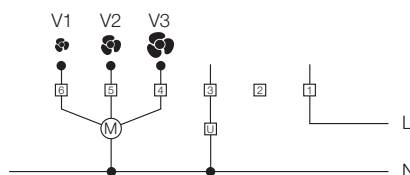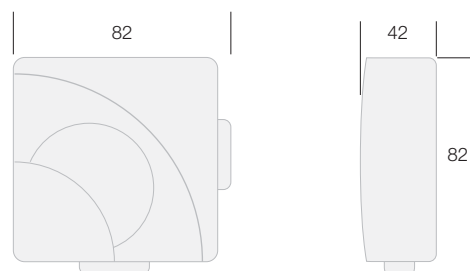

CODICE	CONTATTI	FUNZIONI	PESO
CODE	CONTACTS	FUNCTIONS	WEIGHT
TE301FC	NO + NC	3 velocità / 3 fan speeds • Estate-inverno / Summer-winter	140 gr