




tecnoswitch

controller e regolatore a pulsante per strip e lampade led

BUTTON ELECTRONIC
CONTROLLER
AND REGULATOR FOR LED
STRIP AND LAMPS



Puo regolare tramite pulsante:

- strisce led a 12 / 24 Vdc
- lampade a 12 Vac e 230 Vac
- strisce LED a 230 Vac

Controllore a pulsante per dispositivi:

- 1 - 10 Vdc
- 0 -10 Vdc
- 230 Vac

Regolazione 1 -10 Vdc, 0 - 10 Vdc selezionabili dall'utente
Regolazione a 230 Vac sempre attiva

Auto consumo < 3 W senza collegamenti esterni

Risoluzione temporale di soglia: 0,5 sec,
per distinguere pressione rapida dalla prolungata

Protezione da cortocircuito, sovracorrenti ed extratensioni
Contenitore plastico

Stabilizzazione e filtraggio tensione degli alimentatori collegati
Stabilizzazione ed eliminazione flickering lampade collegate
Possibilità di regolare alimentatori dimmerabili
12 Vdc e 24 Vdc contemporaneamente

Can regulate by button:

- 12 / 24 Vdc LED strips
- 12 Vac and 230 Vac led lamps
- 230 Vac LED strips

Push-button controller for devices:

- 1 - 10 Vdc
- 0-10 Vdc
- 230 Vac



1 -10 Vdc regulation, 0 - 10 Vdc selectable by the user
230 Vac regulation always active

Auto consumption <3 W without external connections

Threshold time resolution: 0.5 sec,
to distinguish short press from long press

Protection against short-circuit, overcurrents and overvoltages
Plastic case

Stabilization and voltage filtering of connected power supplies
Flickering stabilization and elimination of connected lamps
Possibility of adjusting 12 Vdc and 24 Vdc dimmable power supplies
at the same time

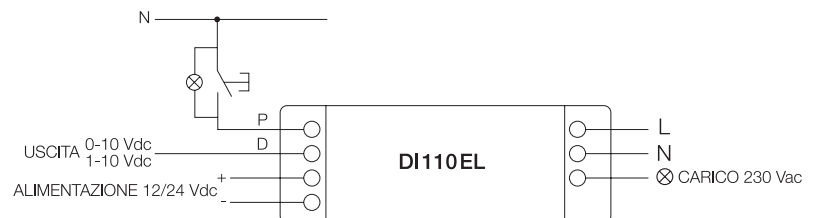

CODICE	INCANDESCENZA	ALOGENA	LED	PULSANTI LUMINOSI COLLEGABILI	INTERVALLO REGOLAZIONE	PESO
CODE	INCANDESCENT	HALOGEN	LED	ILLUMINATED PUSH-BUTTONS	DIMMING RANGE	WEIGHT
	W	W	W	n°	%	gr
DI110EL	600	600	100	3	15 - 100	110