


LAMPADA PRESENZA RETE MODULARE

MODULAR POWER PRESENCE LAMP

CONFORME ALLE NORME

IN COMPLIANCE WITH NORMATIVES

EN60947-5-1, EN60947-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

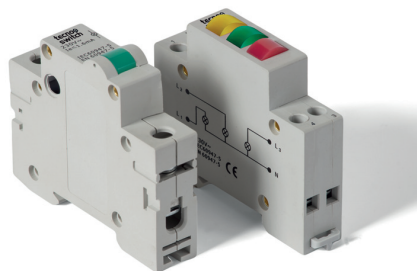


230Vac – 50/60Hz
Contenitore modulare in guida DIN
Sorgente luminosa LED
Potenza sorgente luminosa 0,8 W
Sezione massima cavi 25 mm²

Per trifase: Sezione massima cavi 6 mm²

230Vac – 50/60Hz
Modular case in DIN rail
LED light source
Light source power 0,8 W
Max cable section 25 mm²

Three-phase model: Max cable section 6 mm²

DIMENSIONI PRODOTTO/ DEVICE DIMENSIONS:




schema A
diagram A



SCHEMA DI COLLEGAMENTO/ CONNECTION DIAGRAM:

schema B
diagram B

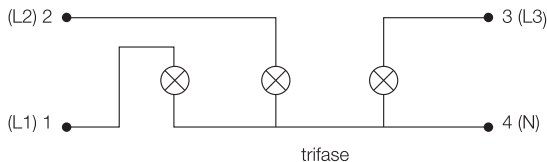

SM101DI



SM301DI

CODICE	TENSIONE	FREQUENZA	TENSIONE ISOLAMENTO	CORRENTE DI ECCITAZIONE (I _e)	PESO	SCHEMA
CODE	VOLTAGE	FREQUENCY	INSULATING VOLTAGE	EXCITING CURRENT (I _e)	WEIGHT	DIAGRAM
	Vac	Hz	Vac	mA	gr	
SM101DI	230	50 / 60	500	≤ 1,6	65	A
SM301DI	230 (x3)	50 / 60	400	≤ 1,6	75	B



Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 40 - 19