
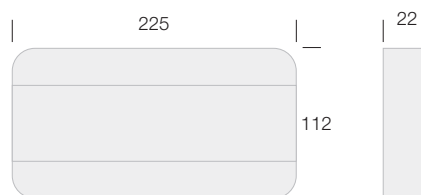


Lampada di emergenza a led modulare SA/SE da parete

Wall mounted AO/EO modular emergency led lamp



85/265 Vac - 50/60 Hz
Sorgente luminosa a LED
Classe II
Lampada anti-blackout con modulo batteria ricaricabile
Funzionamento SE/SA selezionabile tramite jumper
Autonomia lampada 1/2/3 ore selezionabile tramite jumper
Funzione riposo azionabile tramite pulsante esterno
Led verde presenza rete
Rilevamento batteria scarica tramite led rosso
Protezione da sovratensioni e sovracorrenti sulla rete
Protezione batterie da sovraccarica e scarica profonda
Protezione inversione polarità
Design elegante e compatto
Scocca in policarbonato
Installazione a parete o su cassetta a 3 o 6 moduli

SPECIFICHE MODULO BATTERIA RICARICABILE:
Batterie 3 x AAA - 1.2V - 1000mAh - Ni-Mh
Tempo di ricarica <12 ore

Modulo batterie estraibile e intercambiabile con sistema "easy-up", batterie sostituibili in autonomia o tramite modulo completo.

85/265 Vac - 50/60 Hz
LED light source
Class II
Anti-blackout lamp with rechargeable battery module
Selectable OE/AO operation via jumper
Selectable lamp autonomy 1/2/3 hours via jumper
Sleep mode activated via external button
Green LED for mains presence
Battery low detection via red LED
Surge and overcurrent protection on the mains supply
Battery protection from overcharge and deep discharge
Polarity reversal protection
Elegant and compact design
Polycarbonate housing
Wall-mounted or on 3 or 6 module box installation

RECHARGEABLE BATTERY MODULE SPECIFICATIONS:
Batteries 3 x AAA - 1.2V - 1000mAh - Ni-Mh
Charging time <12 hours

Removable and replaceable battery module with "easy-up" system, batteries can be replaced independently or via complete module.

CODICE	BATTERIA	FUNZIONAMENTO	AUTONOMIA EMERGENZA	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE	PESO
CODE	BATTERY	FUNCTION	EMERGENCY AUTONOMY	LUMINOUS FLUX	LIGHT COLOUR	WEIGHT
LA301EM	3 pile AAA ricaricabili Ni-Mh da 1,2V 1000 mA	SA	>3	80	5000	400
		SE	3	95	5000	
	3 pile AAA ricaricabili Ni-Mh da 1,2V 1000 mA	SE	2	140	5000	
		SE	1	180	5000	