


# Lampada di emergenza quadrata da soffitto/incasso

Square ceiling/recessed emergency light

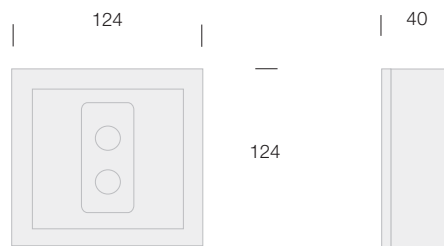

230 Vac - 50-60 Hz  
Lampada a led ad alta luminosità  
Funzionamento solo emergenza SE  
Potenza lampada 3 W  
Batteria 3,7V 3350mAH Li-Ion  
Tempo di ricarica 24h  
Basso consumo energetico  
Ridotta emissione di calore  
Corpo in PC  
Collegamento con fili uscenti dal retro

Ideale per installazione a parete o incasso in cartongesso

230 Vac - 50-60 Hz  
High brightness LED lamp  
Only emergency operation OE  
Lamp power 3 W  
3.7V 3350mAH Li-Ion battery  
Charging time 24h  
Low energy consumption  
Reduced heat emission  
PC body  
Connection with wires coming out of the back

Suitable for wall mounting or recessed installation in plasterboard



| CODICE         | AUTONOMIA | POTENZA LED | COLORE LED | FLUSSO LUMINOSO | DURATA LED   | LUNGHEZZA CAVO | PESO   |
|----------------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------|
| CODE           | AUTONOMY  | LED POWER   | LED COLOUR | LUMINOUS FLUX   | LED LIFESPAN | CAVE LENGTH    | WEIGHT |
|                | h         | W           | K          | lm              | h            | cm             | gr     |
| <b>LA811EM</b> | 3         | 3           | 6500       | 260             | 25.000       | 15             | 260    |