

AVVERTENZE IMPORTANTI / SAFETY INSTRUCTION

- L'installazione deve essere fatta solo da personale tecnico qualificato.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali per quanto riguarda l'installazione di apparati elettrici.
- Il dispositivo deve solo essere usato come protezione da sovratensione e secondo le condizioni indicate in questo documento.
- Gli scaricatori devono essere scelti in funzione del tipo di corrente alternata di rete.
- Fusibili dedicati devono essere installati nel ramo protetto da sovratensione (vedi schemi di collegamento).
- Nel caso in cui si accenda l'indicatore rosso, sostituire la cartuccia.

- Installation must be performed only by qualified personnel.
- National electrical installation rules must be followed.
- The device must be used only as surge protector and according to the conditions described in this document.
- Surge protectors must be selected in relation with AC electrical system.
- Dedicated fuses must be installed in the surge protector branch (see wiring diagram).
- In case of red indicator, replace the cartridge.

INSTALLAZIONE

- 1 Scollegare l'alimentazione elettrica.
- 2 Installare il dispositivo su un binario DIN 35 mm posizionando l'incavo superiore del dispositivo sul bordo superiore del binario DIN. **Fig.1**
- 3 Spingere in basso finché l'incavo in basso al dispositivo si inserisca nella guida DIN. **Fig.1**
- 4 Cablare il dispositivo all'impianto elettrico rispettando la sezione massima dei cavi e lo schema di collegamento. **Fig.2-3-4**

INSTALLATION

- 1 Disconnect the power supply.
- 2 Install the device on DIN 35 rail placing the device's upper recess on the top edge of the DIN rail. **Fig.1**
- 3 Push down the device until the device's lower recess fits into the DIN rail. **Fig.1**
- 4 Connect the device to the electrical system respecting max cable section and wiring diagram. **Fig.2-3-4**

SOSTITUZIONE CARTUCCE

- 1 Scollegare l'alimentazione elettrica.
- 2 Premere alla estremità superiore e inferiore della cartuccia da sostituire ed estrarla dal dispositivo. **Fig.5**
- 3 Installare la nuova cartuccia assicurandosi che vada in battuta. **Fig.6**

CARTRIDGE REPLACEMENT

- 1 Disconnect the power supply.
- 2 Press the top and bottom ends of the cartridge to be replaced and pull it out of the device. **Fig.5**
- 3 Install new cartridge. **Fig.6**




Fig.1

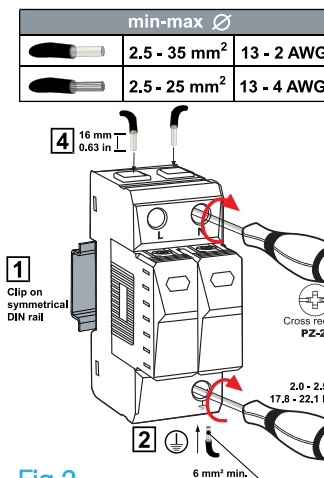


Fig.2

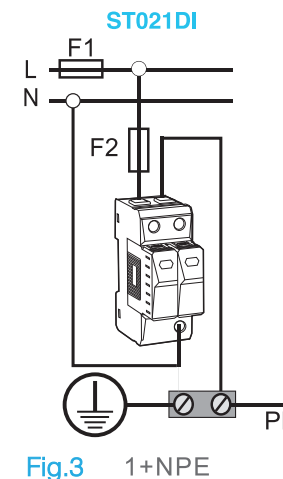


Fig.3 1+NPE

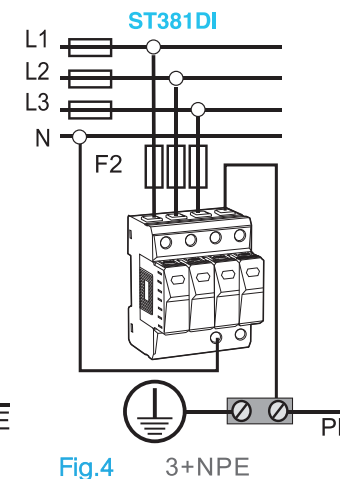


Fig.4 3+NPE

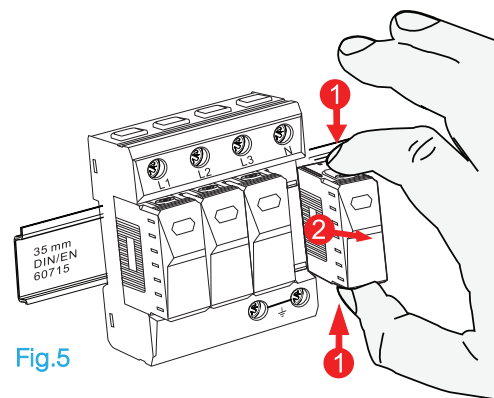


Fig.5

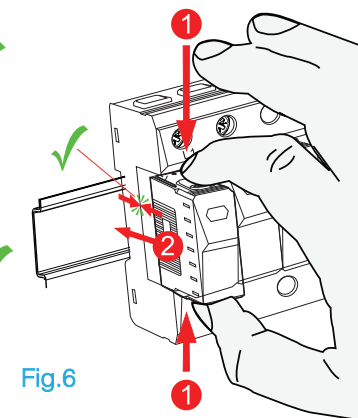



Fig.6