



fotocellule a infrarossi

INFRARED PHOTOCELLS




12 - 24 Vdc e 24 Vac
Portata 40 m

La fotocellula di ricezione RX è dotata di filtro per limitare i disturbi della luce diretta del sole.
Possibilità di incasso a muro fino a 3 cm.

12 - 24 Vdc e 24 Vac
40 m range

The receiver RX is equipped with a filter to limit the disturbances caused by the direct exposition to the sunlight.
Recessed mounting option (up to 3 cm)

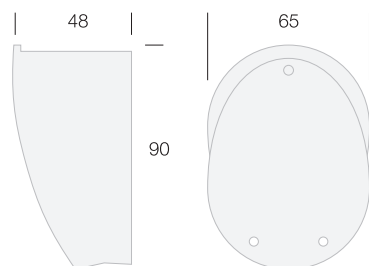

CODICE	TENSIONE	PORTATA	PESO	NOTE
CODE	VOLTAGE	RANGE	WEIGHT	NOTE
	V	m	gr	
TA401FI	12 - 24 Vdc 24 Vac	40	200	possibilità di incasso