



# accenditore elettronico per lampade sodio e ioduri metallici

ELECTRONIC IGNITOR FOR  
SODIUM H.P. AND  
METAL HALIDE LAMPS

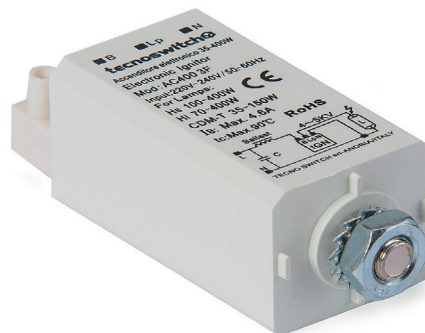

ACCESSORI



50-60 Hz - 220/240 Vac

Da incorporare

Resinato

Contenitore plastico

Protezione termica PTC

Multi-impulso

Adatto per lampade sodio H.P. e ioduri metallici

Perdite ridotte

Lunghezza massima tra accenditore e lampada 2 m

50-60 Hz - 220/240 Vac

Ignitor for integrated installation

Resin filled

Plastic case



PTC thermal protection

Multi-pulse

Suitable for sodium H.P. and metal halide lamps

High efficiency

The distance between ignitor and lamp must not exceed 2 m

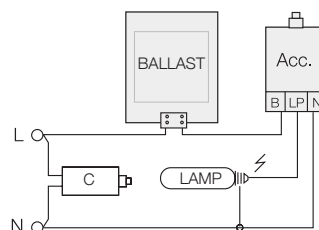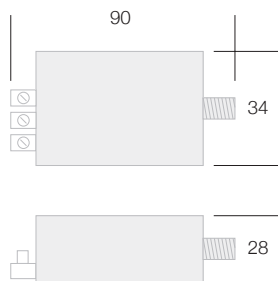

CODICE	POTENZA	PICCO	TIPO DI ACCENDITORE		PESO
CODE	POWER	PEACK		TYPE	WEIGHT
	W	KV			gr
AC4003F	35 - 400	4 - 5	a sovrapposizione	superimposed	160