

scaricatore di sovratensione trifase

THREE-PHASE SURGE
PROTECTION DEVICE





50-60 Hz - trifase

Contenitore modulare in guida DIN
Tecnologia 3P+NPE
Classe di prova tipo 2
Sezione massima cavi 25 mm²
Tempo di risposta ≤ 25ns
Scocca in plastica UL94 V-0
Cartucce sostituibili
Indicatore visivo cartuccia (rosso: da sostituire)

50-60 Hz - three phase

DIN rail mount modular case
3P+NPE technology
SPD class T2
Max cables section 25 mm²
Response time ≤ 25ns
UL94 V-0 plastic case
Replaceable cartridges
Cartridge status visual indicator (red: replace)

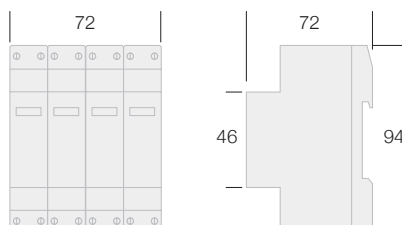

ST381CN

Lo scaricatore di sovratensione (SPD) è un dispositivo che consente di proteggere tutte le apparecchiature dalle sovratensioni. È caratterizzato dalla possibilità di essere inserito in un impianto già esistente e dalla possibilità di sostituire il corpo principale (cartuccia) una volta esaurita.

SPD is a device that protects electrical equipment from overvoltages. It can be installed in an existing electrical system and the cartridge can be replaced once exhausted.



ST381CL

CODICE	LIVELLO DI PROTEZIONE L-N (UP)	TENSIONE CONTINUATIVA MASSIMA L-N (UC)	CORRENTE DI SCARICA MASSIMA L-N I _{MAX} (8/20)	CORRENTE DI SCARICA NOMINALE L-N I _N (8/20)	MODULO	PESO
CODE	L-N PROTECTION LEVEL (UP)	L-N MAX CONTINUOUS VOLTAGE (UC)	L-N MAX DISCHARGE CURRENT I _{MAX} (8/20)	L-N NOMINAL DISCHARGE CURRENT I _N (8/20)	MODULE	WEIGHT
	kV	V	kA	kA	DIN	gr
ST381DI	< 1	280	25	12,5	4	380
ST381CL	cartuccia di ricambio L-N / L-N surge protector cartridge					35
ST381CN	cartuccia di ricambio N-PE / N-PE surge protector cartridge					35