



tecnoswitch




selettore a chiave da esterno

OUTDOOR KEY SWITCH



50-60 Hz - 230 Vac
Corrente nominale 16 (4) A
Selettore a due posizioni (salita/discesa)
Installazione a parete
2 chiavi in dotazione
Materiale in lega di alluminio

50-60 Hz - 230 Vac
Rated current 16 (4) A
Two position selector (up/down)
On wall installation
2 keys supplied
Aluminum case

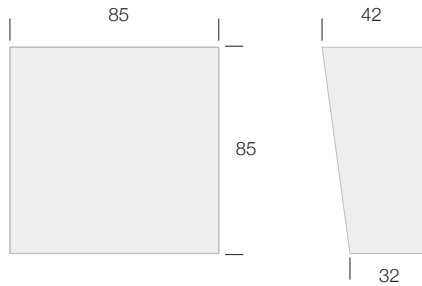

SL101EK

CODICE	TENSIONE DI LAVORO	CORRENTE NOMINALE	NUMERO DI MICROINTERRUTTORI	PESO
CODE	RATED VOLTAGE	RATED CURRENT	NUMBER OF MICROSWITCHES	WEIGHT
	Vac	A		gr
SL001ES	230	16 (4)	2	400
SL101EK	chiave master per duplicazione / blank key			20